

30W 单路输出 M 系列



特性：

- 小巧型设计，性能佳
- 采用进口元器件
- 内置 EMI 滤波器
- 保护功能：过载 / 过压 / 短路保护
- 5 年保修


型号	HF30W-SM
尺寸 (mm)	F602: 111×78×36
重量和包装 (/ 箱)	0.25kg, 60 台
交流输入电压范围	170~264VAC (210~370VDC)
交流输入频率	47~63Hz
输入启动冲击电流	冷态时 , 40A/230VAC
输入漏电流	< 0.7mA/ 230VAC
电网调整率 (满载时)	≤ ± 0.5%
输出电压可调范围	± 10%
输出过载保护	105~150%, 打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复
绝缘强度	I/P -O/P: 1.5KVAC/1min I/P -F/G: 1.5KVAC/1min O/P-F/G: 0.5KVAC/1min
上升时间	满负载时为 50ms (典型值)
保持时间	满负载时为 20ms (典型值)
工作环境	-20℃~+50℃
安规标准	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
冷却形式	自然冷却

30W 单路输出

型号	直流输出		负载调整率	纹 波	效 率
HF30W-SM-5	5V	6.0A	0.5%	80mV	76%
HF30W-SM-9	9V	4.0A	0.5%	120mV	76%
HF30W-SM-12	12V	3.0A	0.5%	120mV	83%
HF30W-SM-15	15V	2.4A	0.5%	120mV	83%
HF30W-SM-24	24V	1.5A	0.5%	150mV	84%
HF30W-SM-48	48V	0.7A	0.5%	150mV	86%

* 5~48V 直流输出均可供选择 .

安装尺寸图

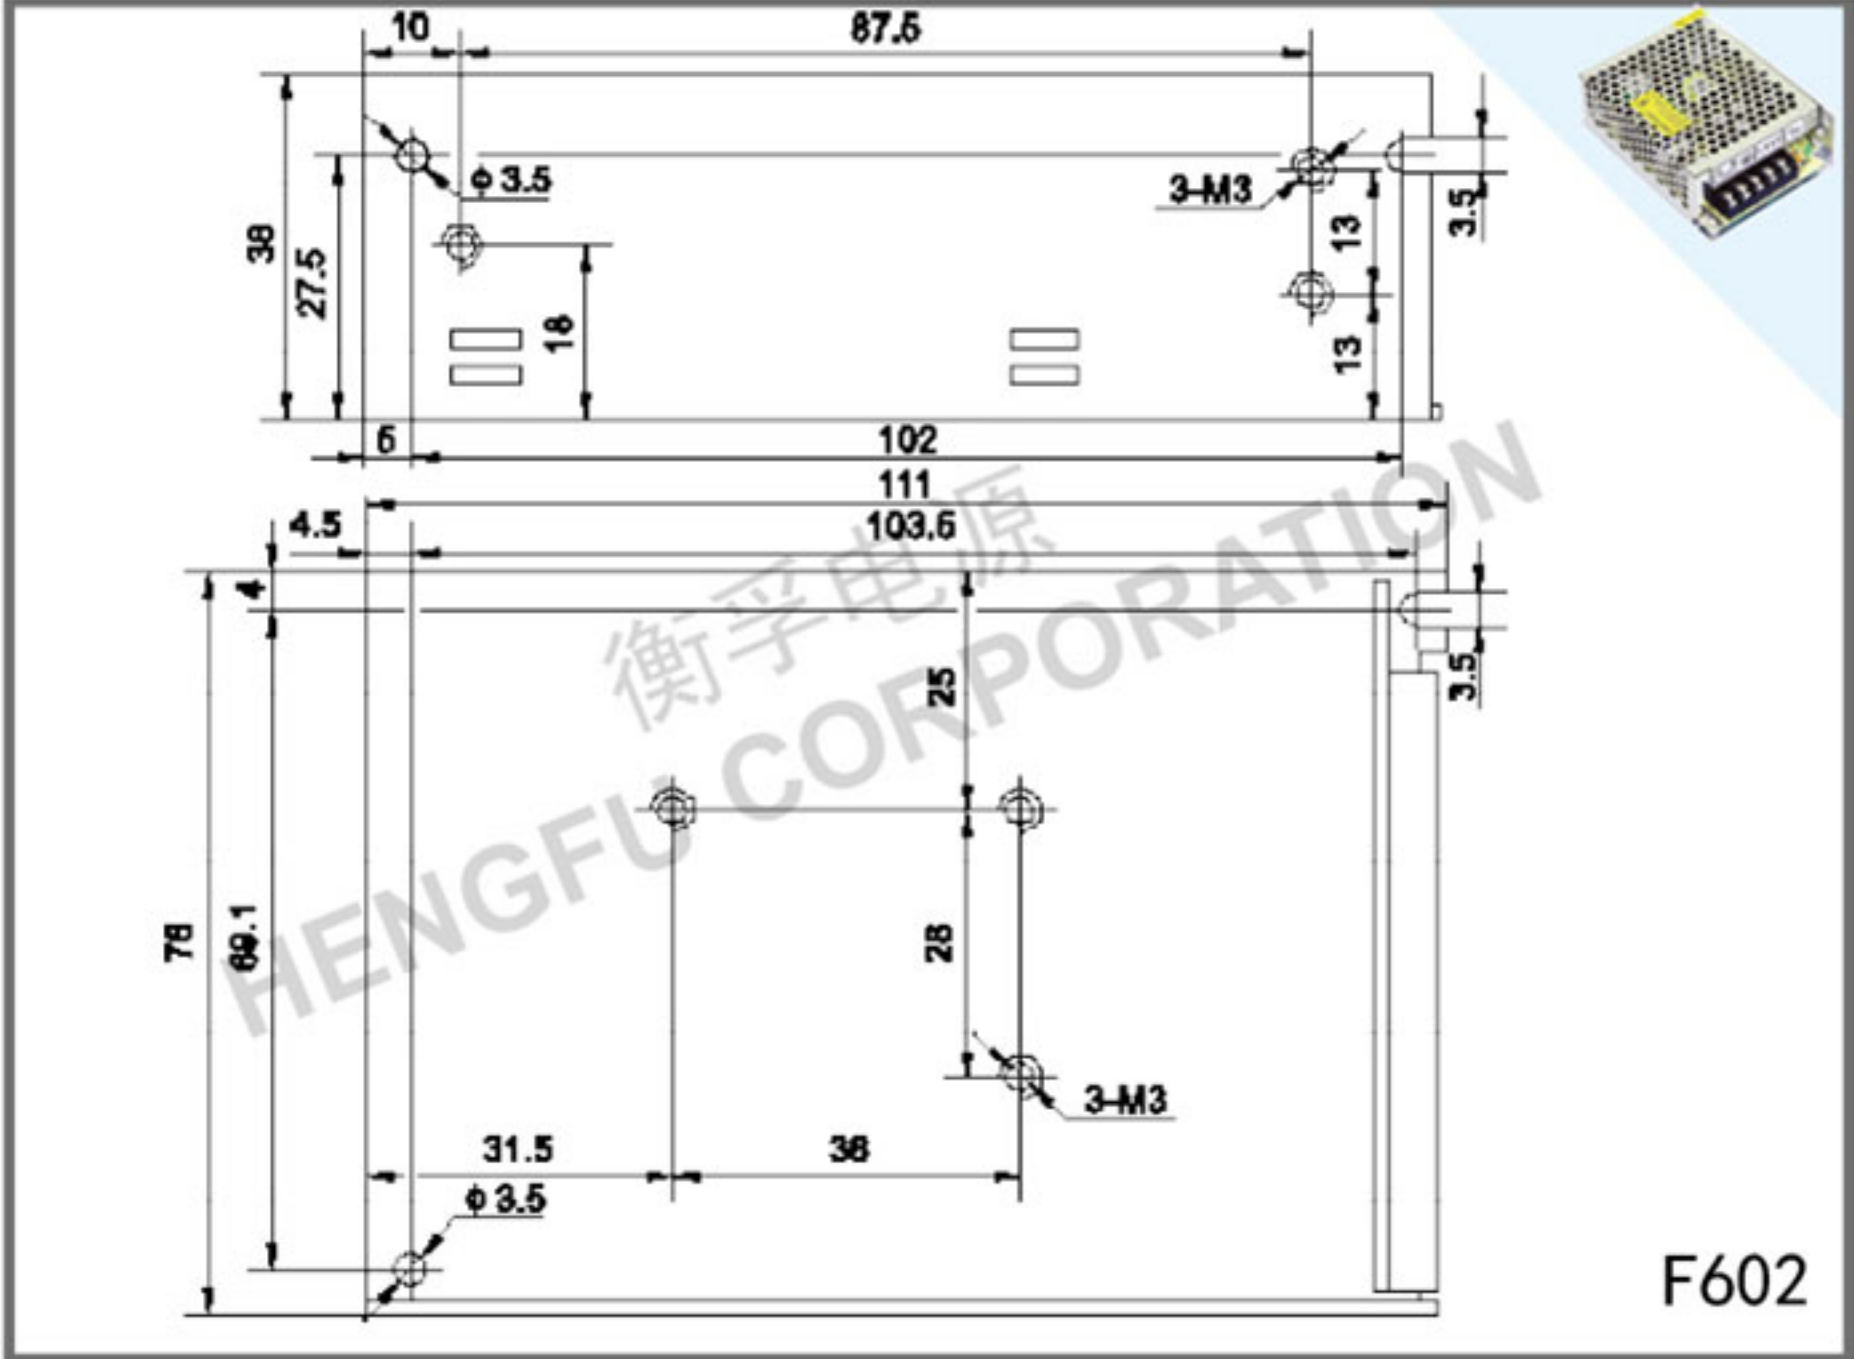

F602